

Falsík alatti szerelési rendszerek ECOLOGY

Napi
víztakarékosság,
közös jövőnkért

ECOLOGY

2/4 I



CSEH TERMÉK

Egyénileg választhatja ki a víz mennyiségét az öblítésre

Ökológiai és gazdaságos öblítés

A falsík alatti szerelési rendszerek az uniós előírásoknak kell, hogy megfeleljenek. A hagyományos öblítésnél a víz mennyisége általában 3/6 l. A tendencia az, hogy igyekeznünk kell lépést tartani az egyre növekvő, természeti forrásokat megőrző igényekkel. Az alacsonyabb vízfogyasztás pénzmegtakarítást biztosít.

ECOLOGY

2/4 l

ALCA ECOLOGY FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK



Innovatív termék a fenntartható fejlődés terén

Figyelembe vesszük a vásárlóink igényeit, ezért bevezetjük az energiatakarékos ECOLOGY rendszert. Így reagálva az új trendre a WC-csészék alacsonyabb mennyiségű vízöblítésére mint a 3/6 l. Ezekhez a csészékhez olyan falsík alatti szerelési rendszerekre van szükség, amelyek képesek kisebb víz mennyiséggel is hatékonyan dolgozni.

ECOLOGY rendszerek

Az Alcaplast társaság minden szükséges öblítési mennyiséghez 2/4 l szabvány által megengedett minimális határ értékig kínál rendszereket.

Az ALCA ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer új öblítő szelepet tartalmaz, amely kisebb vízmennyiségű öblítést tesz lehetővé mint a hagyományos rendszerek. A kétmennyiségű öblítő technológia 2/4 l megfelel a legújabb környezetbarát és gazdasági igényeknek.


Bármely ALCA falsík alatti rendszer (a Slim rendszeren kívül) könnyen átállítható az ECOLOGY rendszerre, ehhez az A06E öblítő szelep és egy megfelelő típusú WC csésze cseréjére van szükség. Öblítő mennyiség fokozatmentesen állítható 2-től 9 l-ig.

Ugyanakkor, lehetséges az alap 3/6 l öblítési mennyiség visszaállítása.

ALACSONY
VÍZFOGYASZ-
TÁS 4/2 L

KOMPLEX
KÖRNYEZET-
BARÁT WC
RENDSZER

INNOVATÍV
TERMÉK

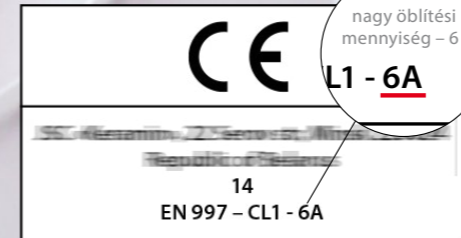

nagy öblítési
mennyiség - 6 l

Egy új típusú WC-csésze került piacra, az öblítési perem nélküli WC-csésze


Az öblítési perem nélküli WC-csésze térfogata függ a kerámia csésze gyártójától. A szükséges öblítési térfogat az ún. CE gyártási címkén található, amely a WC csészén van feltüntetve. WC csészék öblítési térfogatának kompatibilisnek kell lennie a falsík alatti szerelési rendszerekkel (3/6 l-től 2/4 l-ig). Ha nem kompatibilis nem lehet megoldani a problémát.

A VÍZÁRAMLÁS SZABÁLYOZÁSA


A túl nagy áramlási sebesség miatt bizonyos típusú WC-csészékből kifröccsen a víz. Ezért a tervezőink kifejlesztettek egy egyszerű vízáramlás szabályozót, melyet behelyeztek az ALCAPLAST leeresztő szelep alsó részébe.

A vízáramlás szabályozó behelyezésével és beállításával elkerülhető a víz kifröccsenése az öblítés során. A vízáramlás szabályozó alkalmas minden típusú ALCA falsík alatti szerelési rendszer szelepeire és tartályaihoz (kivéve az A08A és SLIM rendszert).

Megfelelően van beállítva a WC-csészéje öblítése?

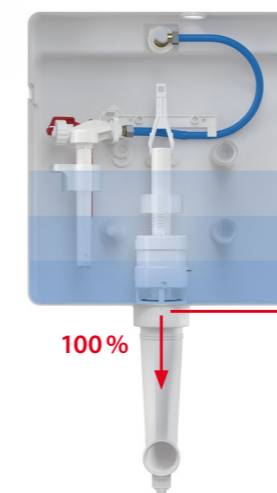

A 4 különböző pozíció beállításnak köszönhetően 5 %-tól 35 %-ig szabályozható a víz áramlási sebessége a WC csészében.

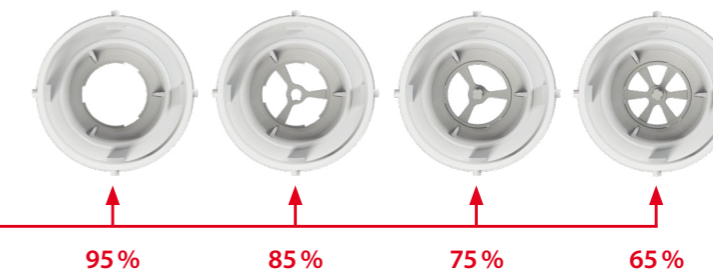

ALCA ECOLOGY FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK



AM100/1000E Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer
ECOLOGY befalazáshoz



AM115/1000E Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer
ECOLOGY befalazáshoz



AM101/1120E Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer
ECOLOGY száraz szereléshez
(gipszkarton)



AM102/1120E Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer
ECOLOGY száraz szereléshez
(főképp panellakások
fürdőszobáinak átépítéséhez)



WC RIMFLOW
RIMFLOW fali WC öblítési
perem nélkül



A06E
ECOLOGY öblítőszelap falsík
alatti szerelési rendszerekhez



P115
Vízáramlás sebességének
szabályozója



Díjak az ECOLOGY termékekért

Az ECOLOGY falsík alatti rendszerek elnyerték a rangos GAIA AWARDS 2014 díjat a The Big 5 Dubaji vilákiállításán. Ezt a díjat a legjobb innovatív terméknek ítélik a piacfejlődés területén, amelyen részt vesznek a világ legnagyobb szaniter berendezéseket gyártó vállalatai.